


Unique, Ø150-238


Rakennekuva - Härmä Air Oy

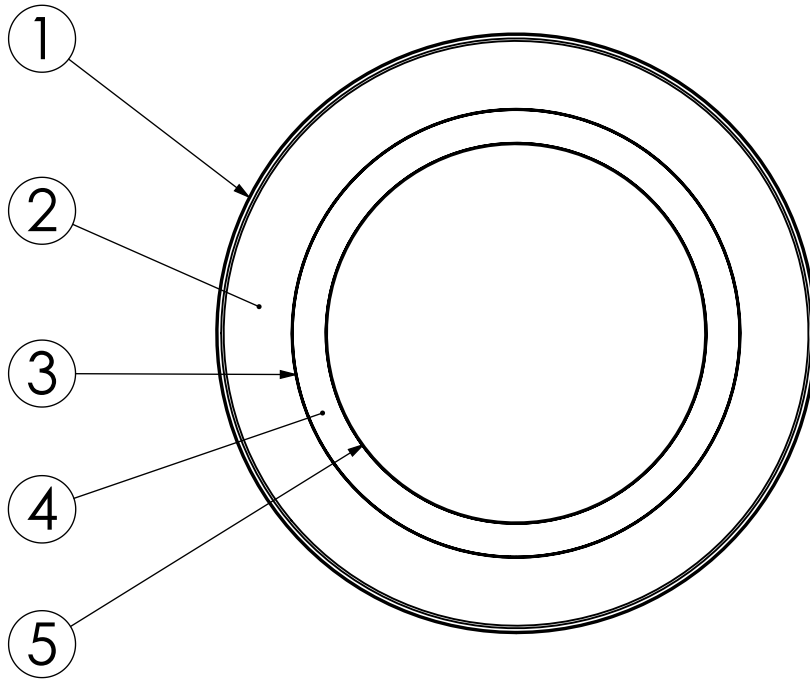

NRO.	NIMIKE	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	Kantava metallikuori	Ø238 (ulkomitta), ainevahvuus: 0,60 mm, kuumasinkitty (pulverimaalaus halutulla värillä)	1
2	Jäykkä vuorivillakouru	kivivillakouru 140 kg/m ³ , Ø178/232	1
3	Asennusta helpottava alumiinivaippa, ei eriste	Alumiinipelti 0,5 mm, keraamisen eristeen päällä	1
4	Lämpöä ja hajuhaittoja eristävä erikoiseriste	keraaminen erikoiseriste 13 mm, 160 kg/m ³	1
5	Jaloteräksinen savukanava	EN-1.4404 ainevahvuus 0,6 mm Ø150 (sisämitta)	1

UQ, Unique T600

Rakennokuva - Härmä Air Oy

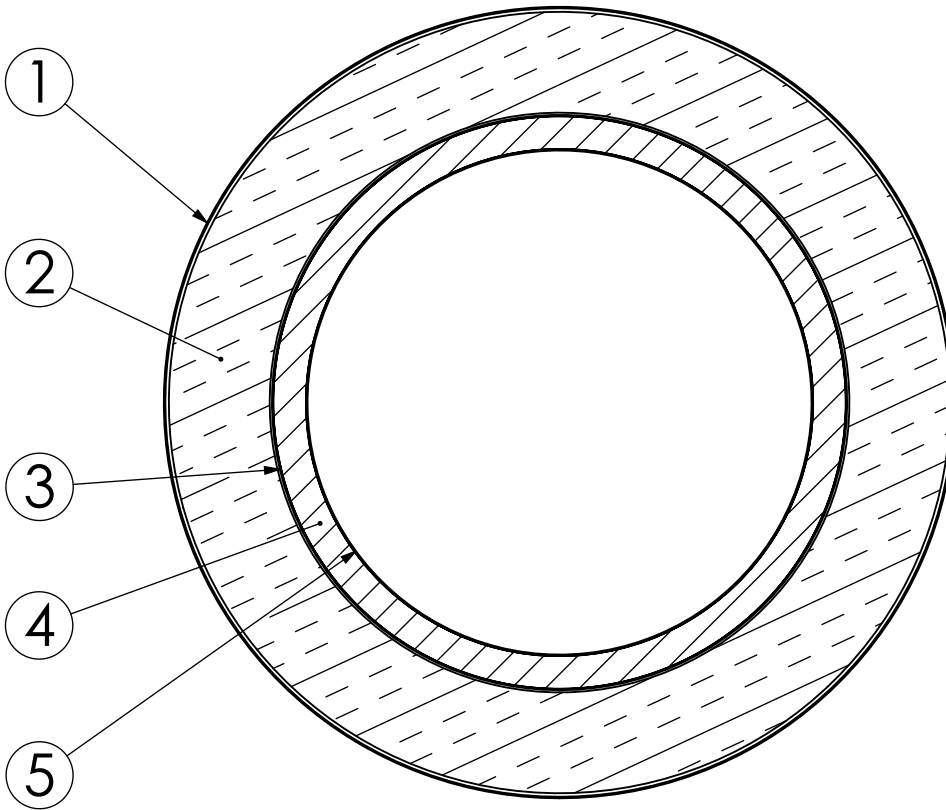

NRO.	NIMIKE	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	Kantava metallikuori	kuumasinkitty (pulverimaalaus halutulla värillä)	1
2	Jäykkä vuorivillakouru	kivivillakouru 100 kg/m ³ , vahvuus 40 mm	1
3	Asennusta helpottava alumiinivaippa, ei eriste	Alumiinipelti 0,5 mm	1
4	Lämpöä ja hajuhaittoja eristävä erikoiseriste	keraminen erikoiseriste 13 mm	1
5	Jaloteräksinen savukanava	EN-1.4404 ainevahvuus 0,6 mm	1

Tuote on testattu ilman alumiinivaippaa.