


# HÄRMÄ AIR PELLITYS-SARJAN ASENNUS BITUMIKATTEELLE JA TIIVISTYS SITKO LIQUID SEAL MASSALLA

Sitko Liquid Seal asennusta ei suositella vesisateella tai mikäli on uhka vesisateelle.

Sitko Liquid Seal suositellaan käytettäväksi, kun ulkoilman lämpötila on +5 °C tai enemmän. Mikäli ilman ja pintojen lämpötila on alle +5 °C, tulee käyttää Wintergrade lisäainetta. Asennusta ei suositella miinus 10 °C alemmissa lämpötiloissa. Tuotteen menekki: 2 mm kalvo - 2,70 kg / m<sup>2</sup>.

Massan pinta nahkottuu (kuivuu) muutamassa minuutissa kosketuskuivaksi. Lopullinen kuivumisaika on 48 tuntia.

**HUOM!** Kuivumisaika vaihtelee ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden vaikutuksesta.

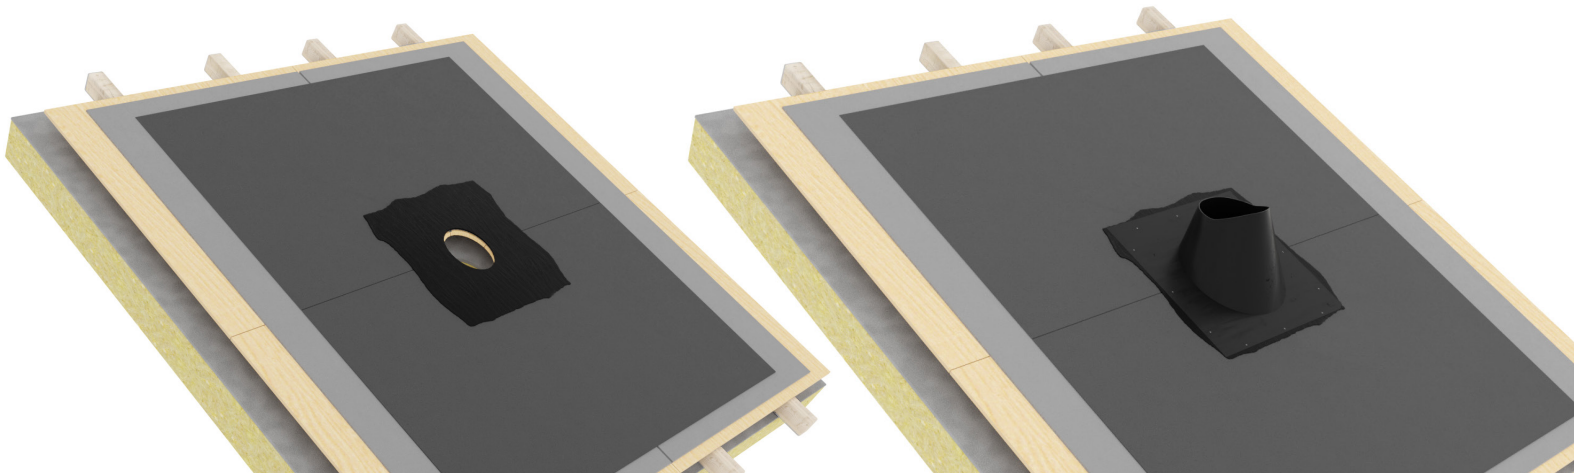


**Kuva 1**

Asenna juuripellin alle kauttaaltaan elastinen ja tiivistävä Sitko liquid seal massa (tai vastaava). Huolehdi että pinnat ovat liimaamiseen soveltuvia, puhtaita ja kuivia. Asennusta ei suositella vesisateella.

**Kuva 2**

Liimaa juuripelti kattoon ja varmista kiinnitys matalakantaisilla ruuveilla tasaisin (n. 15 cm) välein ja kauttaaltaan.

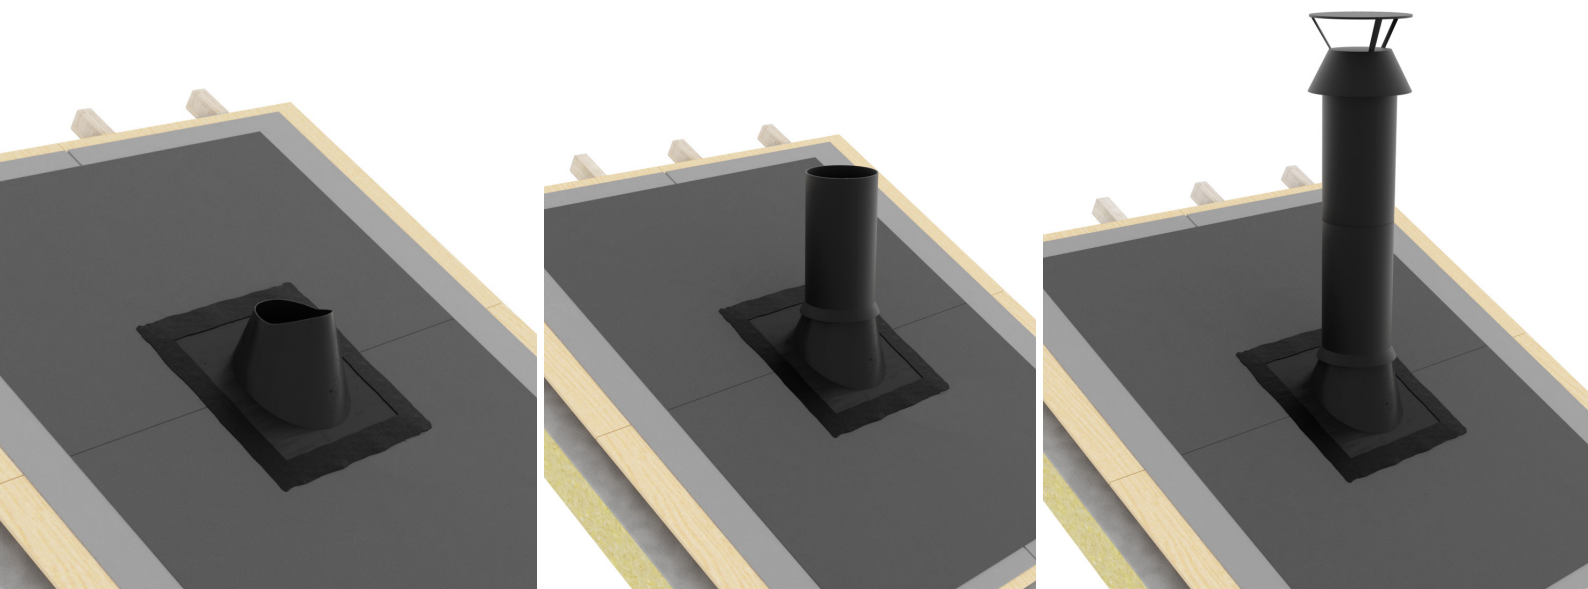

**Kuva 3**

Asenna Sitko Liquid Seal tiivistemassa suoraan purkista siveltimellä n. 10 cm juuripellityksen reunan ja n. 10cm bitumikatteen päälle, yhteensä n 20 cm levydeltä ohuina kerroksena vähintään 2 mm kalvo.

**Kuva 4**

Leikkaa juuripellityksen kaulus (vain tarvittaessa) kattokaltevuuden mukaiseksi, jolloin teräspiippu kulkee pystysuorassa juuriosan läpi. Asenna kartio mallinen verhoava putki juuriosan päälle ja kiinnitä tarvittaessa tiivisteellisellä ruuvilla verhoava putki juurikalukseen.

**Kuva 5**

Asenna verhoava jatkoputki ja päatekappale savupiippumoduulin ja alemman verhoausputken päälle "kellumaan". Päatekappaleen liitosputki liittyy hormiputken sisään. Putket voit halutessasi kiinnittää toisiinsa tiivisteellisellä ruuvilla. Ruuvit ei saa porautua savupiipun pintakuoreen.