


Air T600

Rakennekuva - Härmä Air Oy

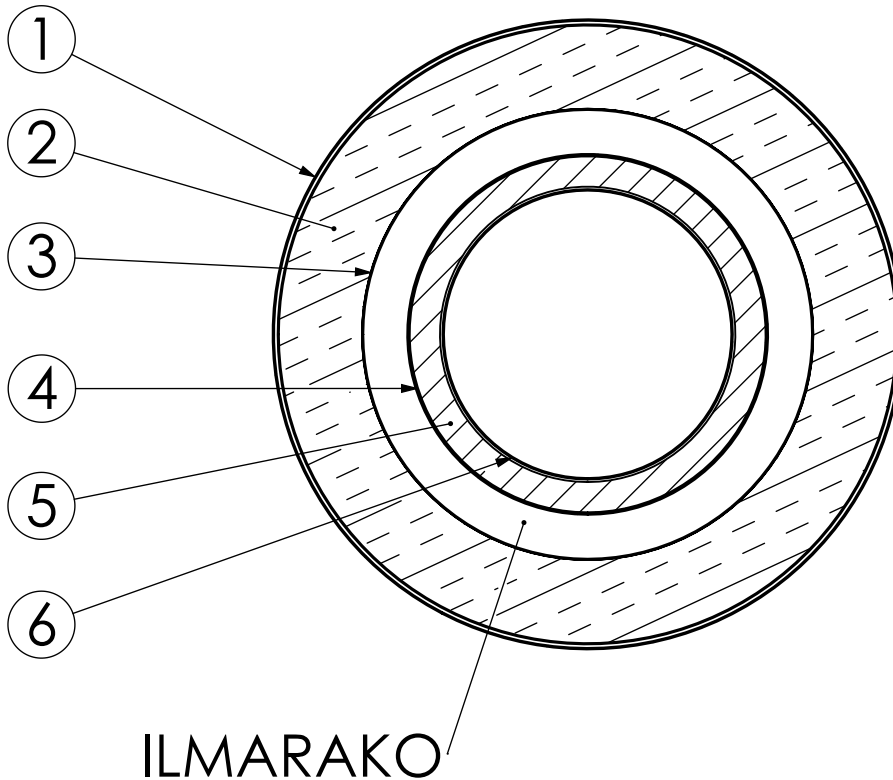

NRO.	NIMIKE	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	Kantava ulkokuori	materiaali: ruostumaton tai ferreettinen (pinta kiiltävä/harjattu), kuumasinkitty (pulverimaalaus halutulla värillä)	1
2	Jäykkä vuorivillakouru	kivivillakouru 100 kg/m ³	1
3	Lämpöä heijastava alumiinivaippa	alumiinipelti 0,5 mm	1
4	Lämpöä heijastava alumiinivaippa	alumiinipelti 0,5 mm	1
5	Lämpöä ja hajuhaittoja eristävä erikoiseriste	keraminen erikoiseriste 13 mm, 160 kg/m ³	1
6	Jaloteräksinen savukanava	EN-1.4404 ainevahvuus 0,6 mm	1